



Bolphane® BY

Film poliolefínico multifunciones de alto rendimiento

- **Film de alta calidad con rendimiento excepcional**
- **Retracción muy elevada incluso con bajas temperaturas**
- **Alta maquinabilidad para mayor productividad en línea**
- **Film muy deslizante después del túnel de retracción**

APLICACIONES

→ Las capacidades técnicas únicas del Bolphane® BY permiten conseguir unos resultados óptimos con máquinas manuales o automáticas de alta velocidad.




→ Mayor retracción, capacidades ópticas muy elevadas, alta maquinabilidad : el Bolphane® BY es muy versátil y funciona con todas las máquinas.



Bolphane® BY

PERFIL DE RETRACCIÓN

- En comparación con un film poliolefínico estandar, el Bolphane® BY tiene una capacidad de retracción hasta el 20% más alta.

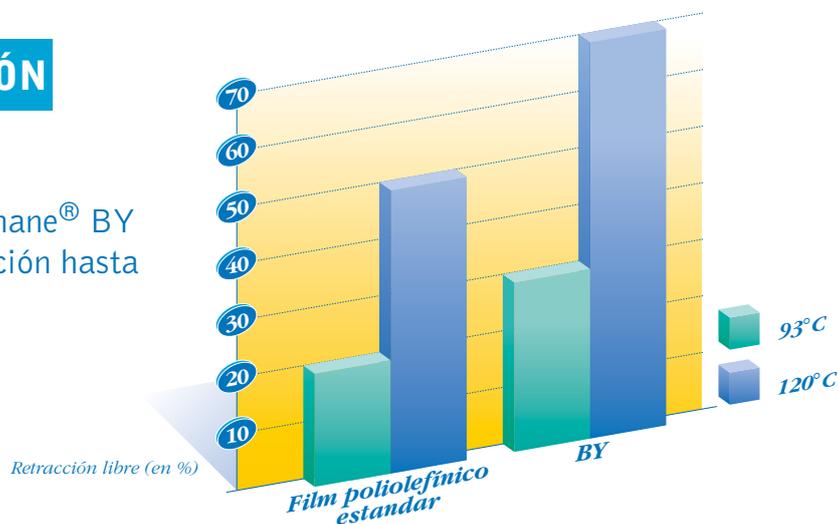

DATOS TECNICOS

→ CARACTERÍSTICAS	15 MICRAS	19 MICRAS	25 MICRAS	
Brillo (ángulo 85°) en %	118			
Opacidad (%)	2,5		3	
Retracción (%)	a 93°C			
	a 120°C			
Resistencia soldadura (N/30 mm)	a 120°C	27	37	45
	a 150°C	60	70	85
Permeabilidad al vapor de agua (g/m²/24h a 35°C 95% HR)	20	16	12	
Permeabilidad al oxígeno (cm³/m²/24h/bar)	13 000	10 000	8 000	
Largo de 1 rollo (m)	Lámina BY-S	2 670	2 140	1 600
	Semitubo BY-C	1 335	1 070	800
Diámetro interno (mm)	76,2			
Diámetro externo (mm)	245			

PRESENTACION

- El Bolphane® BY existe en Lámina (BY-S) o en Semitubo (BY-C). Bajo demanda, es posible tener el film no-deslizante (BYN) o pre-perforado (BYH). Para cualquier solicitud, referirse a nuestro catálogo comercial.

Bolloré